


Conexões Exosolda



Exogel Gel Despolarizante

O EXOGEL não é poluente.
Características de aplicação:
1- Tratamento de hastes de aterramento.
Quantidade - uma dose por haste 3 metros dependendo da resistividade do solo.
2- Tratamento de hastes profundas. Quantidade uma dose por metro.

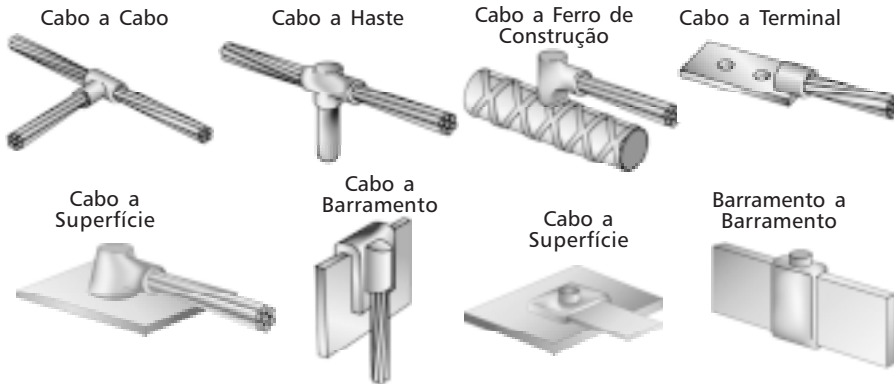

Ferramentas e Materiais

<p>Alicate Z-200 para manuseio dos moldes.</p>	<p>Alicate Z-201 para manuseio dos moldes.</p>	<p>Alicate Z-202 para manuseio dos moldes.</p>	<p>Placa PA-4F usada em estrutura de concreto para acesso ao sistema de aterramento. Furação: 4 roscas M12, profundidade de 13mm e distância entre furos de 45 mm.</p>	<p>Massa de Vedação Z-30 (1kg) utilizada para evitar a fuga do metal de solda em moldes para ferro em construção e ferrovia e também em moldes cuja vida útil foi superada.</p>
<p>Limpador Z-90 para moldes.</p>	<p>Limpador Z-91 para moldes.</p>	<p>Placa PA-2F usada em estrutura de concreto para acesso ao sistema de aterramento. Furação: 2 roscas M12, profundidade de 13mm e distância entre furos de 45 mm.</p>	<p>Luva de Cravação Z-18 utilizada para evitar deformação no topo da haste durante a cravação. Aplicação: haste de 1/2, 5/8, 3/4 e 1.</p>	<p>Caixa de Ferramenta Z-50 conjunto de ferramentas necessárias e suficiente para um alto desempenho no campo; composta de 1 escova plana Z-85, 1 escova "V" Z-86, 1 alicate universal, 1 chave de fenda, 1 lima, 1 massa de vedação (0,5kg), 1 limpador Z-90, 1 limpador Z-91, 1 caixa de IGNEX, 20 discos pequenos de 18mm, 10 discos grandes de 25mm, 10 luvas de ajuste Z-28.</p>
<p>Grampo Fixador de Cabo Z-02 para fixação de cabos sob tensão no molde. Importante: Quando utilizado em conjunto com os moldes tipo CDH, XPH e HSH evita-se o "corte" dos cabos tensionados durante a fusão da solda.</p>	<p>Luva de Ajuste Z-28 lâmina de cobre 0,25x 38x76mm; utilizada para permitir usar o molde para cabos menores que o especificado no mesmo. Enrola-se a lâmina na ponta do cabo até que o mesmo fique com o diâmetro igual ao do furo do molde.</p>	<p>Grampo Alinhador Z-01 para alinhamento de hastes, utilize em conjunto com o molde tipo HHV.</p>	<p>Raspador Z-81 para limpeza de superfícies de aço, ferro, fundido e superfícies galvanizadas ou pintadas.</p>	<p>Escova em "V" Z-86 para limpeza de cabos encordoados altamente oxidados, sua forma construtiva em "V" permite a limpeza de todos os fios do cabo.</p>
<p>Escova Plana Z-85 para uso geral, limpeza de cabos, hastes, superfícies planas, etc.</p>				

Malhas de Aterramento Pré-Fabricadas

Malhas de aterramento pré-fabricadas /Esteiras de Segurança.

- Um sistema completamente revolucionário para áreas grandes ou com altos potenciais de superfície, tais como em sub-estações.
- Projetadas para proteger as pessoas contra potências de toque mortais, durante condições de falhas nas sub-estações.
- Ideal também para blindagem eletrostática e refletoras de telecomunicações.

